

Gasdruckthermometer mit Kapillare Typenreihe FN....



Einsatzgebiete

- Seeschifffahrt
- Maschinen- und Anlagenbau
- Chemie/Petrochemie
- Allgemeine Prozesstechnik

Merkmale

- Hochwertiges Bajonettingehäuse NG 100/160, Schutzart IP 66
- Anzeigebereiche -40 °C...700 °C, weitere Anzeigebereiche von -200 °C...700 °C auf Anfrage
- Gehäuse und messstoffberührte Teile aus Edelstahl
- Verschiedene Anschlussarten lieferbar
- Temperaturlaufnehmer 6, 8 und ≥ 10 mm Durchmesser
- Geringe Einbaulängen des Temperaturlaufnehmers möglich
- Genauigkeitsklasse 1 nach EN 13190
- Mikroverstellzeiger zur Anzeigenkorrektur
- Anzeige durch Kapillare vom Messort unabhängig

Optionen

- Zulassungen / Zertifikate
 - Ex-Schutz (ATEX/UKEX) für mechanische Geräte
 - Kalibrierschein nach EN 10204
- In Übereinstimmung mit UKCA-Regularien
- Gehäusefüllung
- Elektronischer Drehwinkelmeßumformer, Typenreihe PL1100, siehe Datenblatt D6-020
- Anschluss an Zone 0 in Verbindung mit Schutzrohren (auf Anfrage)

Anwendungen

Diese Thermometer sind für den Einsatz im Freien und in aggressiver Umgebung geeignet. Für extreme Einsatzverhältnisse sind die Geräte auch mit zusätzlicher Flüssigkeitsfüllung lieferbar. Passende Schutzrohre siehe Produktgruppe T5.

Technische Daten

Konstruktiver Aufbau / Gehäuse

Ausführung:	Hochwertiges Bajonettingehäuse Material: Edelstahl W.-Nr. 1.4301 (304)								
Nenngröße:	NG 100 oder NG 160								
Schutzart nach EN 60529:	IP 66								
Gehäusefüllung:	Labofin Weitere Füllflüssigkeiten auf Anfrage								
Gehäuse-dichtung:	Material Dichtring: NBR								
Sichtscheibe:	Mehrschichten-Sicherheitsglas Optional aus nichtsplitterndem Kunststoff (Makrolon) mit verstellbarem Markenzeiger								
Zeigerwerk:	Edelstahl mit Kompensationsvorrichtung								
Skale:	Reinaluminium, weiß mit schwarzer Beschriftung. Alternativ mit Markierung bzw. festem Markenzeiger.								
Zeiger:	Reinaluminium, schwarz mit Mikroverstelleinrichtung zur Nullpunkt-Korrektur								
Befestigung:	Freistehende Montage mittels Messgeräthalter nach DIN 16281, alternativ mit Aufbaurand für Wandmontage oder für Tafelbau mit DIN-Befestigungsrand.								
Gewichte:	Ohne Fernleitung, Verschraubung und Temperaturaufnehmer. NG 100: <table border="1"><tr><td>Ohne Füllung:</td><td>ca. 1,0 kg</td></tr><tr><td>Mit Füllung:</td><td>ca. 1,3 kg</td></tr></table> NG 160: <table border="1"><tr><td>Ohne Füllung:</td><td>ca. 1,5 kg</td></tr><tr><td>Mit Füllung:</td><td>ca. 2,1 kg</td></tr></table>	Ohne Füllung:	ca. 1,0 kg	Mit Füllung:	ca. 1,3 kg	Ohne Füllung:	ca. 1,5 kg	Mit Füllung:	ca. 2,1 kg
Ohne Füllung:	ca. 1,0 kg								
Mit Füllung:	ca. 1,3 kg								
Ohne Füllung:	ca. 1,5 kg								
Mit Füllung:	ca. 2,1 kg								

Prozessanschluss

Bauform:	Temperaturaufnehmer über Fernleitung radial unten bzw. rückseitig mit Anzeigeeinheit verbunden. Verschiedene Anschlussarten lieferbar (siehe Bestellangaben).
----------	--

Messelement

Messelement:	Bourdonfeder, tottraumarm mit Inertgasfüllung
--------------	---

Temperaturaufnehmer

Temperatur-aufnehmer:	Durchmesser 6, 8 und ≥ 10 mm. Standardlängen und aktive Längen siehe Bestellangaben, weitere auf Anfrage Material: Edelstahl W.-Nr. 1.4404 (316L)
-----------------------	---

Fernleitung

Fernleitung:	Lieferbar in verschiedenen Längen, alternativ mit verschiebbarer Verschraubung. Auf Wunsch mit Spiralschutzschlauch ummantelt. Material: Edelstahl W.-Nr. 1.4571 (316Ti)
--------------	---

Anzeigebereiche

Anzeigebe-reich (EN 13190):	Von $-40...700$ °C Messspannen ≥ 60 °C, siehe Bestellangaben Weitere Anzeigebereiche von -200 °C bis 700 °C (kein Normbereich) auf Anfrage.
-----------------------------	--

Messgenauigkeit

Genauigkeits-klasse:	1,0 nach EN 13190
----------------------	-------------------

Temperaturbereiche

Umgebung:	Nach EN 13190, von der EN abweichende Umgebungstemperaturen sind anzugeben
Lagerung und Transport:	$-20...60$ °C Weitere Bereiche auf Anfrage

Prüfungen und Zertifikate

Ex-Schutz:	Ex-Schutz (ATEX/UKEX) für mechanische Geräte Ex II 2G Ex h IIC T1...T6 Gb X Ex II 2D Ex h IIIC Txx°C Db X
------------	---

Weitere Details und Temperaturgrenzen siehe Ex-Anleitung XA_005.

Einsatzhinweis

Die Belastbarkeit des Temperaturaufnehmers ist abhängig von folgenden Parametern:

- Messstoff
- Messstoffdruck
- Messstofftemperatur
- Strömungsgeschwindigkeit
- Einbaulänge
- Werkstoff


Eine technische Prüfung ist im Bedarfsfall notwendig, ggf. ist der Einsatz eines separaten Schutzrohres (Produktgruppe T5) erforderlich

Weitere Ausführungen siehe Bestellangaben, bzw. auf Anfrage

Weitere Informationen zu Montage und Betrieb siehe Betriebsanleitung BA_017.

Abmessungen


Abmessungen Gehäuse

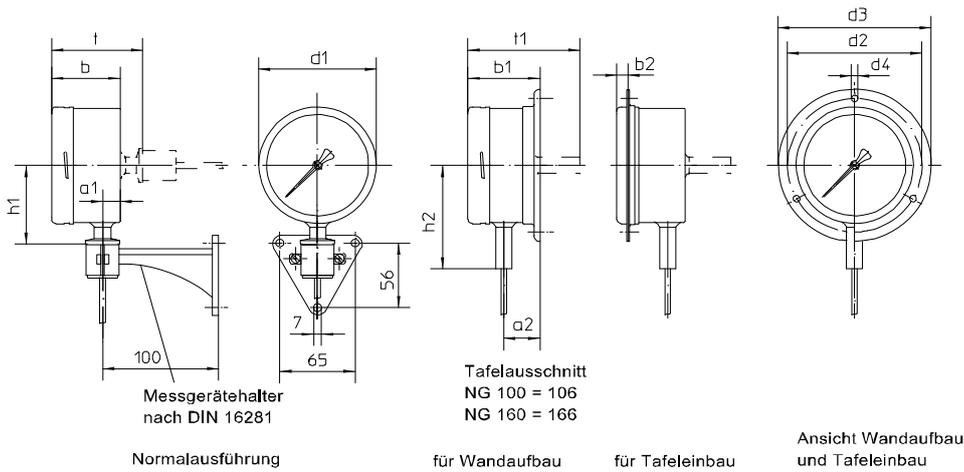

Temperaturaufnehmerdurchmesser d5, Einbaulängen l1 und aktive Länge l2 siehe Bestellangaben.

Abmessungen (mm)												
Ge- häu- se	d1	a1	b	h1	a2	b1	h2	l1	b2	d2	d3	d4
NG 100	100	15	60	78	21	66	103	113	10	116	132	4,8
NG 160	160	15	60	108	21	66	133	113	10	178	196	5,8

Maßzeichnung der Prozessanschlüsse

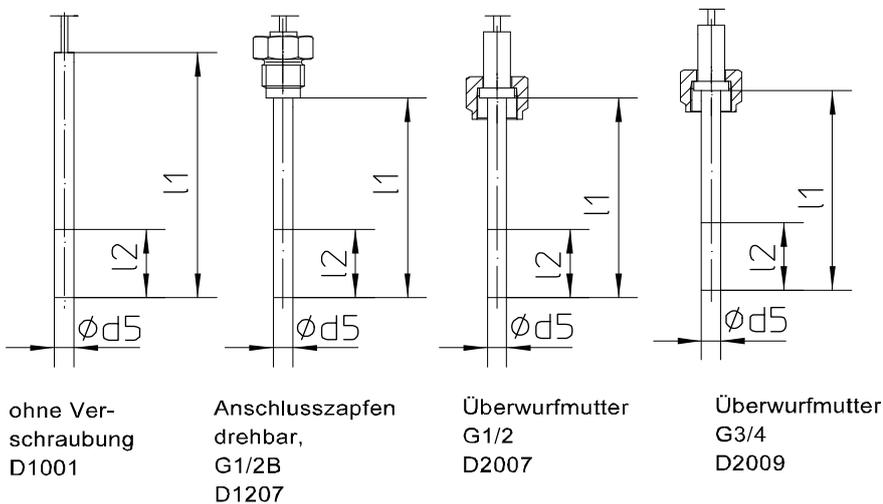

ohne Ver-
schraubung
D1001

Anschlusszapfen
drehbar,
G1/2B
D1207

Überwurfmutter
G1/2
D2007

Überwurfmutter
G3/4
D2009

Bestellangaben

Gasdruckthermometer mit Kapillare Typenreihe FN....

Bestellangaben FN....				
FN2430	Gehäuseausführung Schutzart IP 66	Fernleitungsanschluss unten	NG 100	ohne Gehäusefüllung
FN3430			NG 160	
FN2630			NG 100	mit Gehäusefüllung
FN3630			NG 160	
FN2330		Fernleitungsanschluss rückseitig	NG 100	ohne Gehäusefüllung
FN3330			NG 160	
FN2530			NG 100	mit Gehäusefüllung
FN3530			NG 160	

		Anzeigebereiche	Messbereiche
A2340	Standardbereiche in °C, Genauigkeitsklasse 1 nach EN 13190	-20...40	-10...30
A2346		-20...60	-10...50
A2322		-30...50	-20...40
A2220		-40...40	-30...30
A2222		-40...60	-30...50
A2520		0...60	10...50
A2522		0...80	10...70
A2524		0...100	10...90
A2540		0...120	20...100
A2544		0...160	20...140
A2548		0...200	20...180
A2560		0...250	30...220
A2565		0...300	30...270
A2627		0...400	50...350
A2630		0...500	50...450
A2640		0...600	100...500
A2650		0...700	100...600
D1207		Prozessanschluss	Anschlusszapfen drehbar
D1209	G3/4 B		
D2007	Überwurfmutter		G1/2
D2009			G3/4
D1001	ohne Verschraubung		

F6	Temperaturaufnehmer Ø d5	6 mm (l2 ≥ 180 mm) ¹			
F8		8 mm (l2 ≥ 80 mm) ¹			
F10		10 mm (l2 ≥ 50 mm) ¹			
	Einbaulänge l1 (mm) ²	D1207 Anschlusszapfen drehbar G1/2 B	D2007 Überwurfmutter G1/2	D2009 Überwurfmutter G3/4	D1001 ohne Verschraubung
...		080	089	093	100
...		140	126	130	160
...		230	186	190	250
...		380	276	280	400
...		-	426	430	-
999	abweichende Länge, bitte als Klartext angeben				

G1	Halterung	vorbereitet für Messgerätehalter
G2		für Wandaufbau (hinterer Rand)
G3		für Tafelbau (vorderer Rand)
G4		mit Messgerätehalter, Aluminium
G5		mit Messgerätehalter, Edelstahl
K311	Fernleitung Material Edelstahl	1 m
K312		1,6 m
K313		2,5 m
K314		4 m
K315		6 m
K316		8 m
K317		10 m
K322		12 m
K323		15 m
K39		Länge gem. Klartextangabe in m
K411		Fernleitung Material Edelstahl mit Spiralschutzschlauch
K412	1,6 m	
K413	2,5 m	
K414	4 m	
K415	6 m	
K416	8 m	
K417	10 m	
K422	12 m	
K423	15 m	
K49	Länge gem. Klartextangabe in m	

Zusatzausführungen (nur im Bedarfsfall anzugeben):		
S30	Ex-Schutz (ATEX/UKEX) für mechanische Geräte ³	⊕ II 2G Ex h IIC T1...T6 Gb X
		⊕ II 2D Ex h IIIC Txx°C Db X
R13	Sichtscheibe	Makrolon mit verstellbarem Markenzeiger ⁴
T2	Markierung	auf Skale (spezifizieren)
T3		fester Markenzeiger (spezifizieren)
V10	verschiebbare Verschraubung auf der Fernleitung ⁵	G1/2 B
V11		G3/4 B
V20		1/2 NPT
W1204	Kalibrierschein	nach EN 10204-3.1, 3 Messpunkte
W1201		nach EN 10204-3.1, 5 Messpunkte
W2660	In Übereinstimmung mit UKCA-Regularien	

Bestellbeispiel: FN2430 - A2524 - D1207 - F6 - ...

¹ Die aktive Länge l2 muss komplett die zu messende Prozessstemperatur erreichen. Die Eintauchtiefe l1 ist entsprechend höher zu wählen.

² Standardeinbaulängen direkt im Bestellcode angeben, z.B. Ø d5 = 6 mm, l1 = 080 mm: Bestellangabe F6080

³ Innerhalb der Temperaturgrenzen gemäß XA_005

⁴ Nicht für Geräte in Ex-Ausführung

⁵ Einsatztemperatur max. 250 °C, nicht bei Fernleitung ummantelt